

etnaFRANCE

Vous rendre la vie plus agréable.




NOTICE D'ASSEMBLAGE ORIGINALE

Découpe tapis de cabine

20.07.22

Sommaire

Sécurité	4
Espace de travail	5
Découpe tapis	6
Changement de rouleau	11

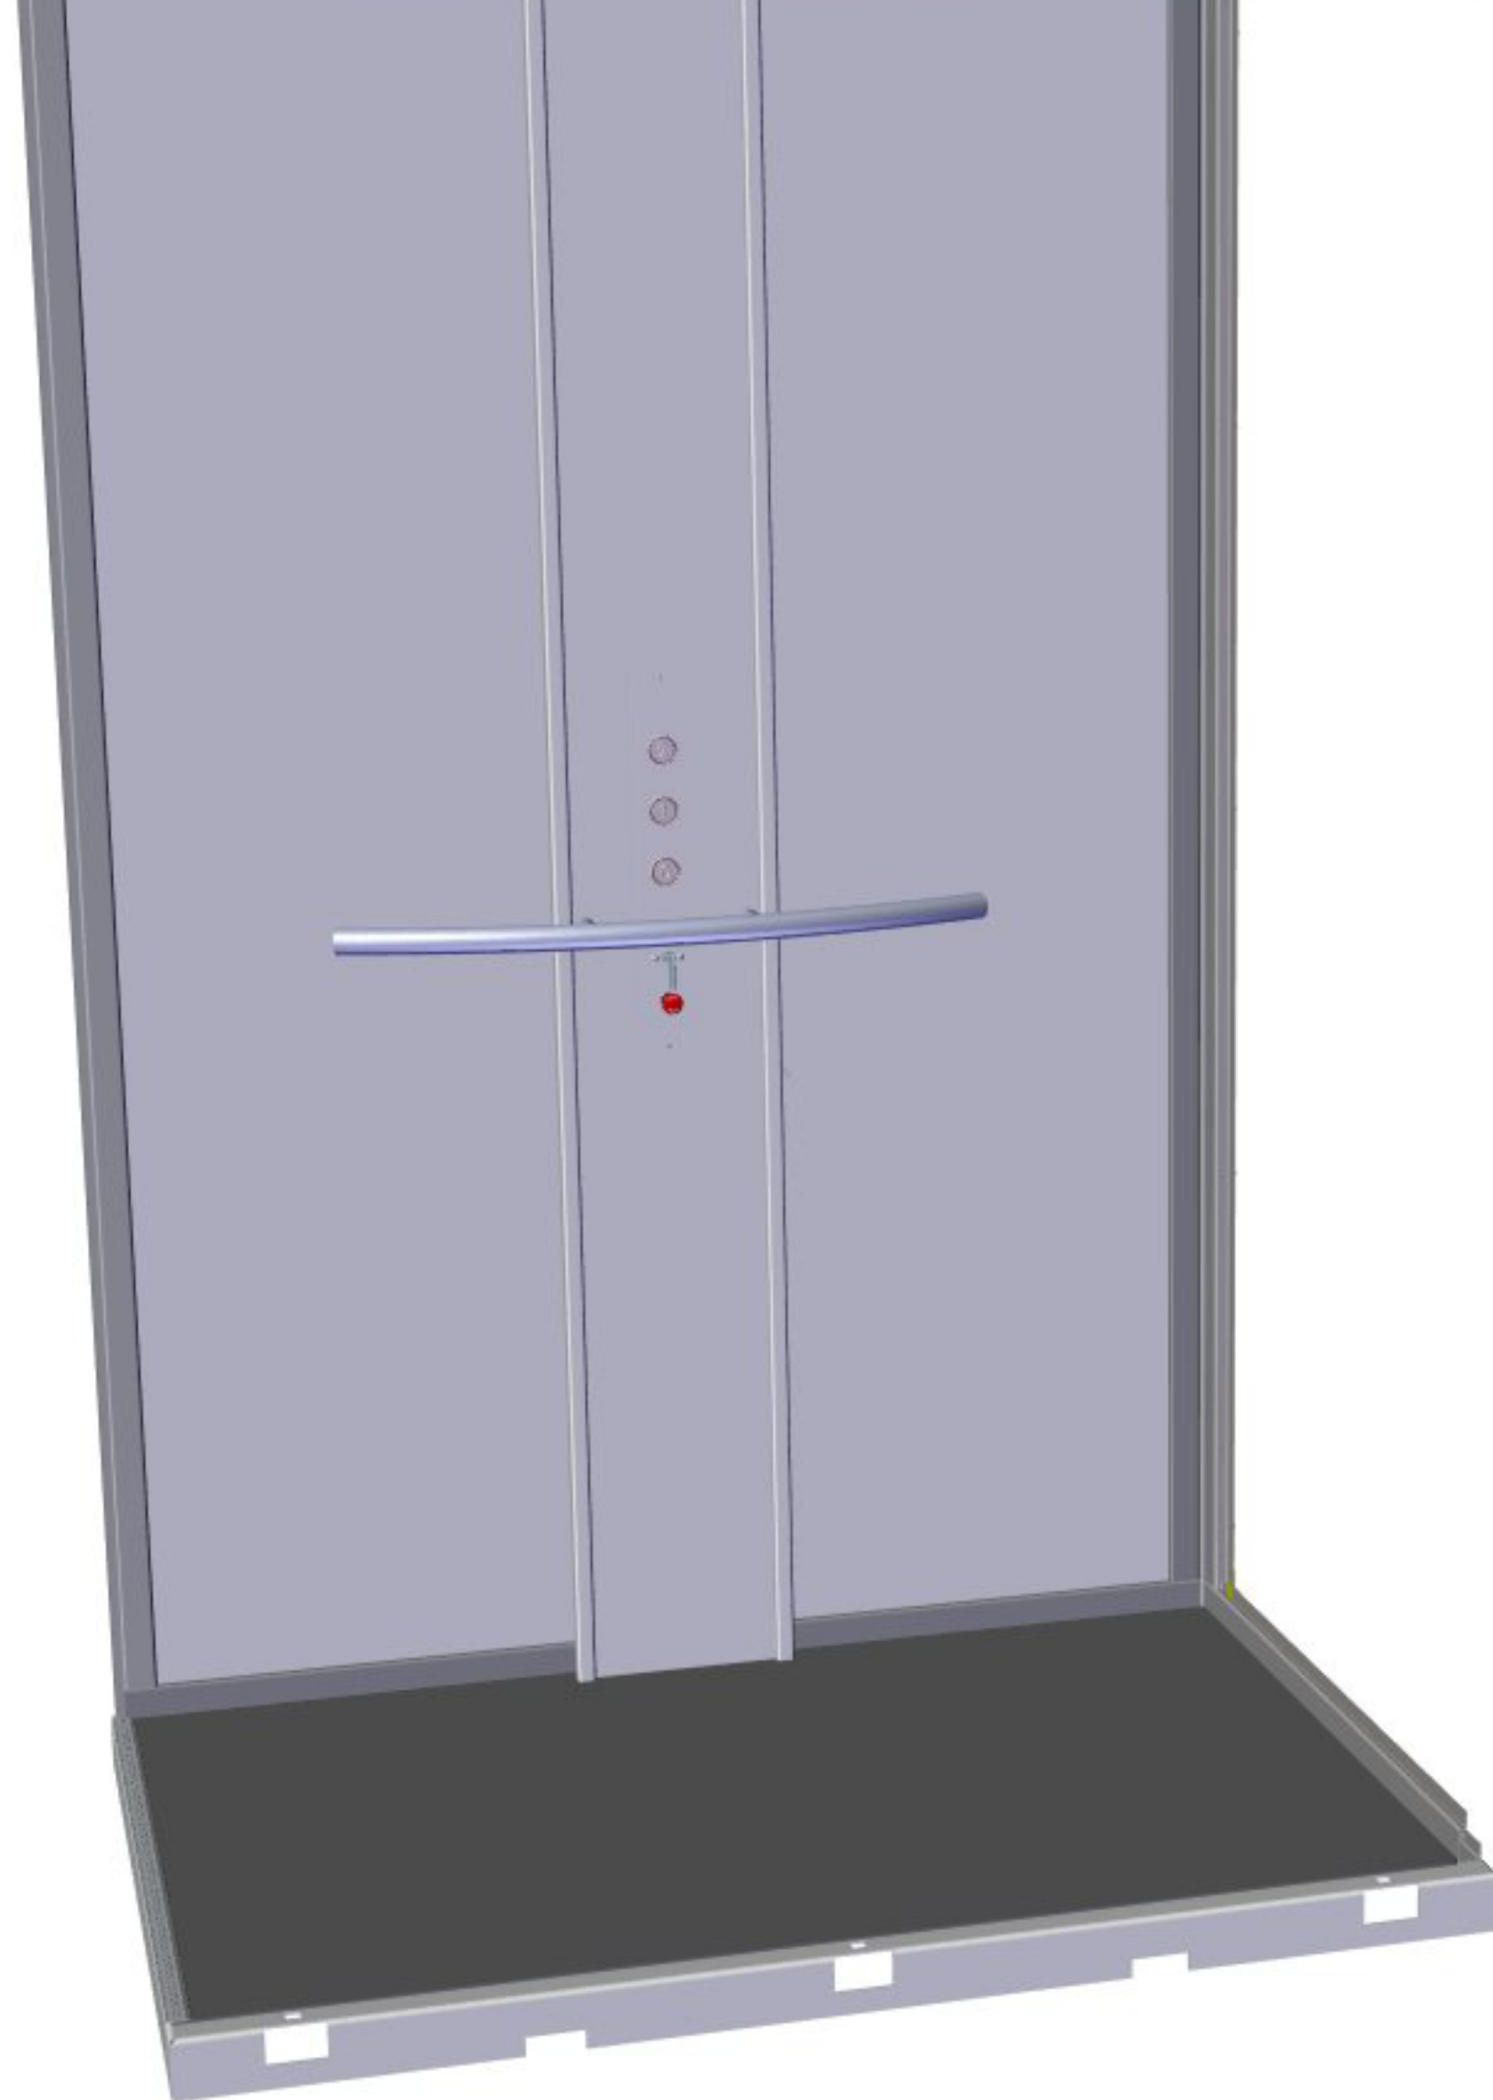



Règles de base

Merci de respecter les règles de sécurité internes lors du déroulement de cette gamme de production.

Vous trouverez ci-après un rappel des équipements de protection individuels obligatoires pour les tâches inhérentes à ce process.



Important : toutes les dimensions évoquées au sein de cette notice, seront exprimées en millimètres (mm).

Rappel des EPI



Protection oculaire



Gants de protection



Protection auditive



Vêtements de travail



Chaussures de sécurité

Rack de stockage des rouleaux de tapis

Scie et guide découpe



Règle de découpe

Table de découpe



DECOUPE TAPIS

- Nettoyer / souffler le plan de découpe d'éventuels résidus.
- Sur l'ordre de fabrication, vérifier la référence et les dimensions de tapis nécessaires et assurez vous que le rouleau est bien en face de la règle de découpe. Sinon, le faire coulisser afin qu'il se trouve en face pour favoriser le déroulage.

TIQUETTE SERVICE MAINTENANCE & DEPANNAGE
CORDE 10 MM EN MOUSSE D'EPDM
Liste des composants à sortir pour le 22/03/2022 pour l'opération
TAPIS SOL HARLEM DARK (TEXLINE HQR)
1225 X 755
Liste des composants à sortir pour le 22/03/2022 pour l'opération
PROFIL MIXTE LG 6,100 M- ANODISATION INCOLORE 15u
1 X 1120MM
1 X 668MM


- S'il s'agit d'un nouveau rouleau, faire une première découpe afin de vous assurer que l'amorce du tapis est bien à 90°.
- S'il s'agit d'un rouleau en cours, la procédure n'est pas nécessaire.
- Dérouler la référence de tapis correspondant à l'ordre de production et faire passer le tapis sous le guide de découpe.



- Dérouler une longueur suffisante puis positionner le frein sur le rouleau et rabattre le guide de découpe.
- Prendre la mesure de la largeur tapis nécessaire en s'appuyant contre la règle de la table.




Nota : veiller à ce que le tapis soit bien positionné à plat sur la table.

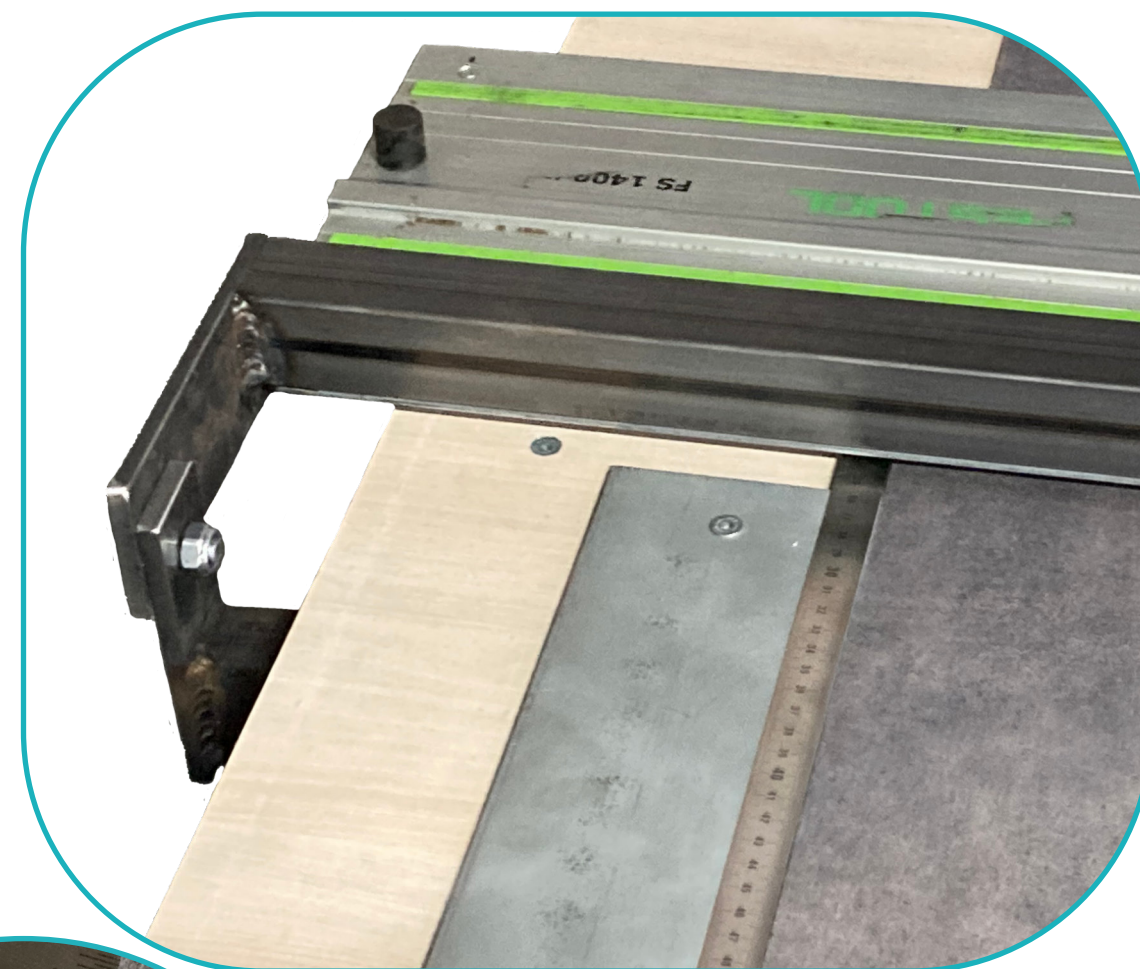



Découpe tapis

- Monter sur la table en prenant garde de ne pas faire bouger le tapis. Procéder à la découpe du tapis en faisant coulisser la scie sur le guide de découpe jusqu'à la butée.

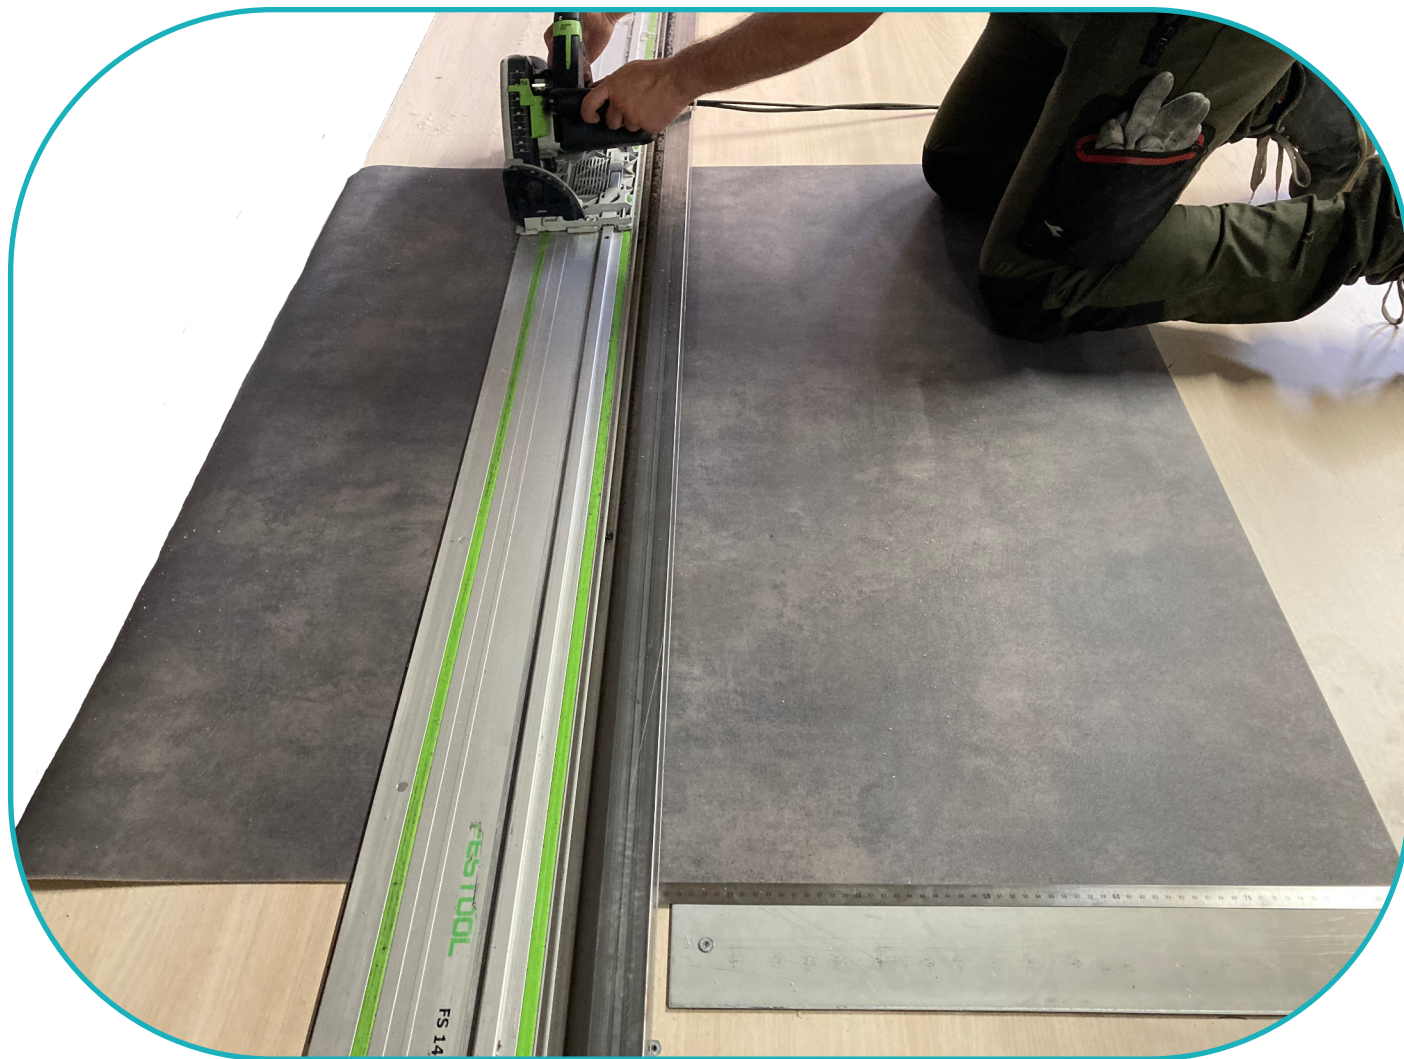


- Faire pivoter le tapis de 90° afin de couper la longueur cette fois. Vérifier la cote et procéder à la découpe.

Découpe tapis




- Une fois la découpe terminée, vérifier les cotes obtenues ainsi que la perpendicularité.

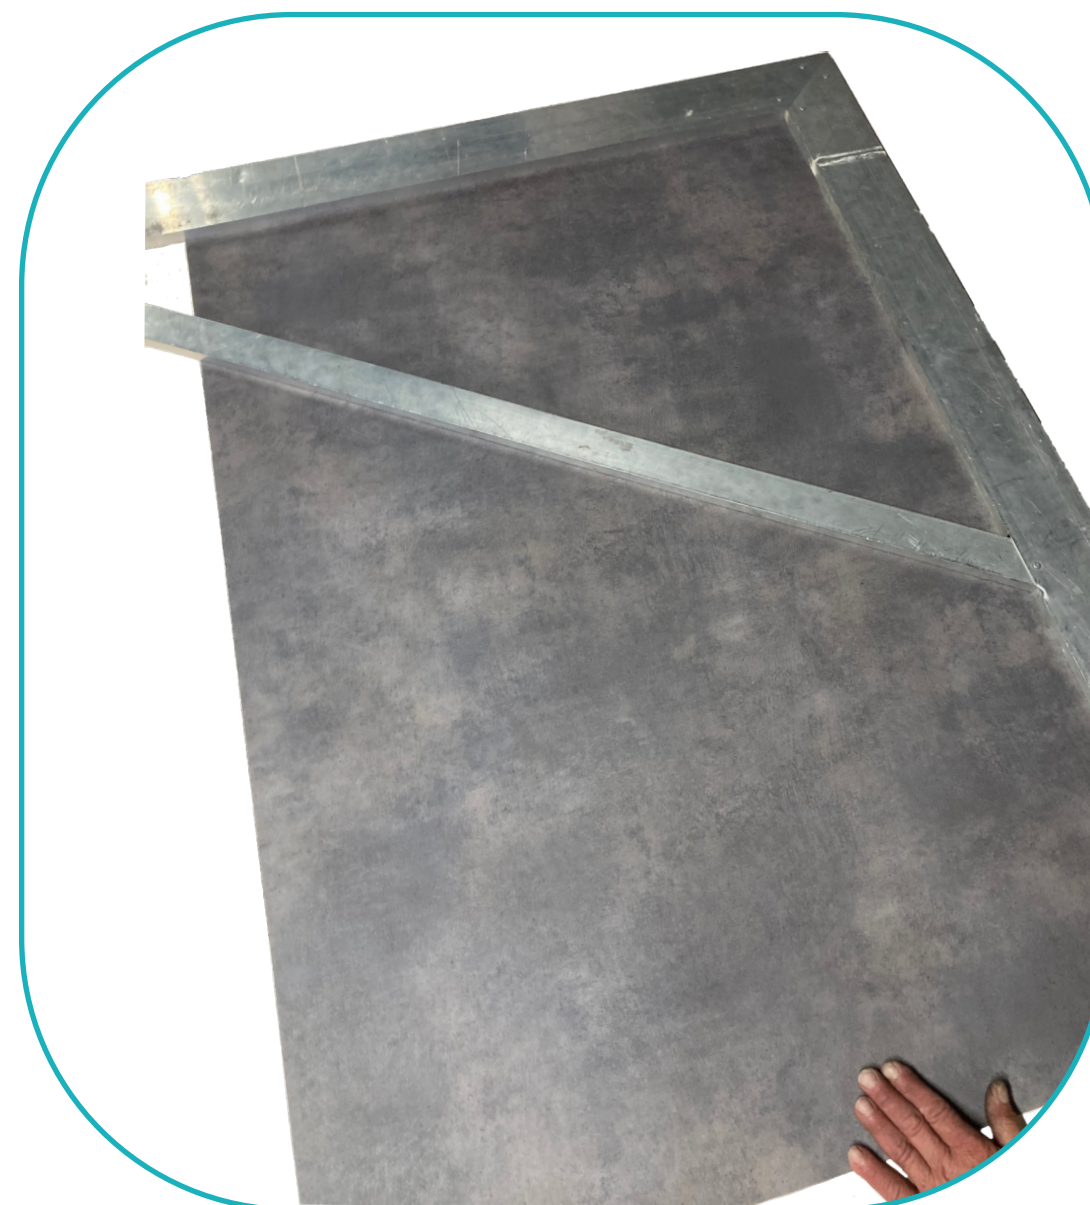



- Une fois la découpe vérifiée et validée, identifier le tapis en notant sur l'arrière le n° d'affaire ainsi que les cotes du tapis.

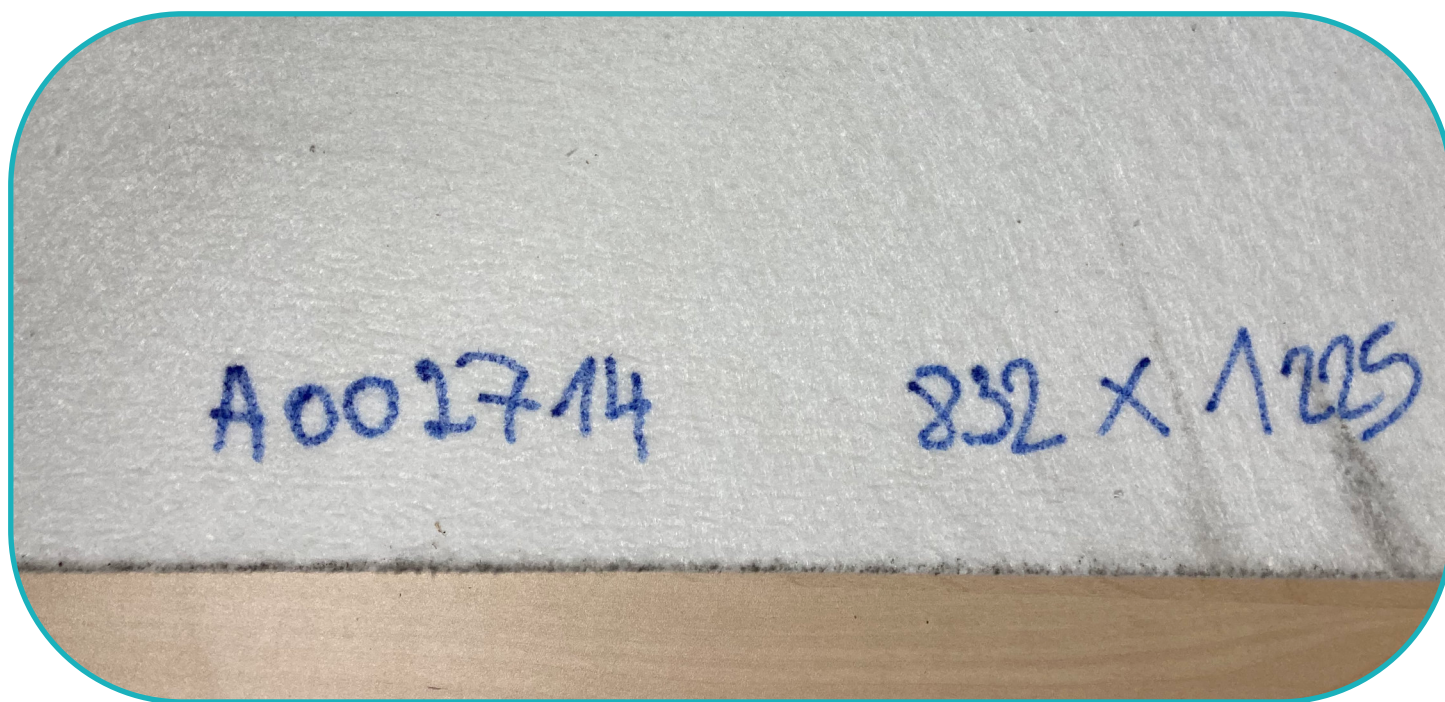

- Souffler le plan de découpe avant de démarrer une nouvelle coupe.



CHARGEMENT D'UN NOUVEAU ROULEAU

- Désolidariser le rack de stockage de la table de découpe en retirant les vis de maintien sous la table).





Changement de rouleau



- Remplacer le rouleau vide par un rouleau plein.
- Raccrocher le rack sur la table de découpe et repositionner les vis de maintien.

Vous rendre la vie plus agréable

Plus d'infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com

0801 82 00 67 Service & appel
gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Contact : info@etnafrance.com
SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691
n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691



Entreprise lauréate

REPUBLIQUE FRANÇAISE