

# Fiche de contrôle porte P8 - Qté pour 1 porte



ETIQUETTE

x1

E - CORNIERE FINITION TRAVERSE ENCADREMENT

B - SUPPORT PORTE LATERAL

x2

A - CARTER MONTANT ENCADREMENT

x2

D - L CALFEUTREMENT LATERAL PORTE


x2

F - CHASSE PIED

x1

# Fiche de contrôle porte P8 - Qté pour 1 porte

# Contrôle porte P8 avant livraison

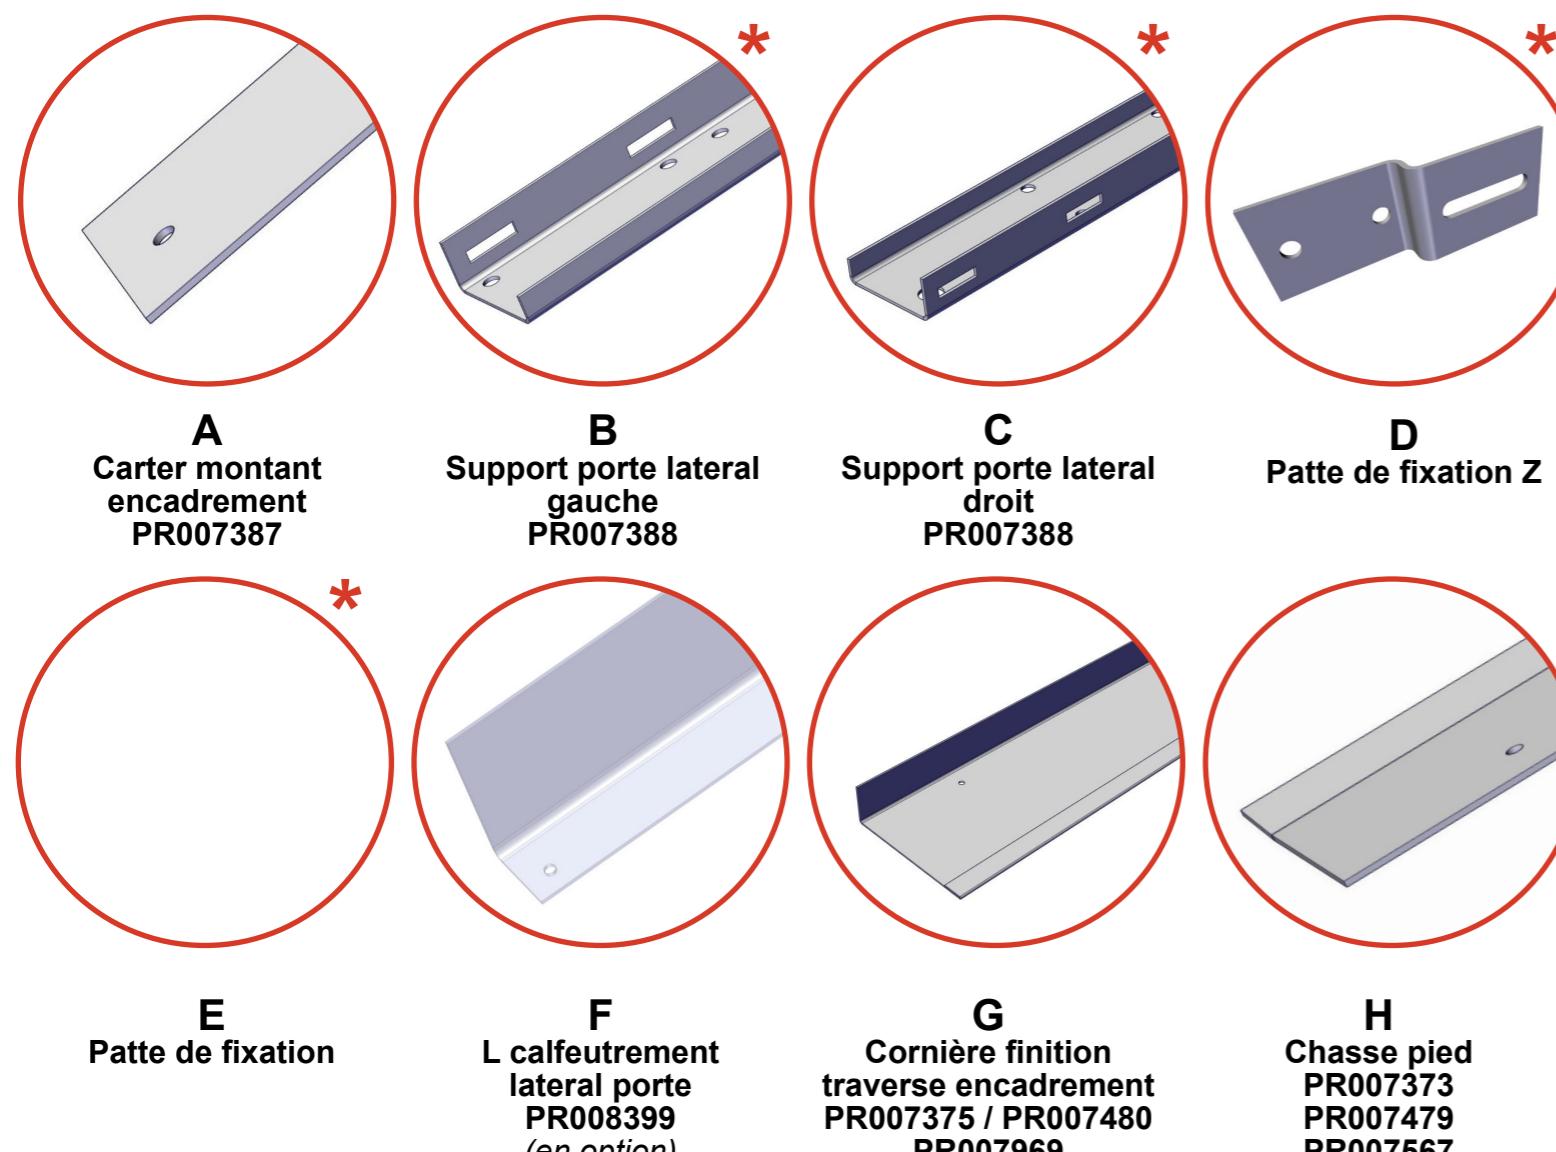

Dimensions possibles :  
1050 / 950 / 850




Dimensions possibles :  
1000 / 900 / 800

ID	PIECE	N° DE PLAN	QTE PAR PORTE	QTE EMBALLEE
A	CARTER MONTANT ENCADREMENT	8-U95-2-10	2	
B	SUPPORT PORTE LATERAL GAUCHE + SUPPORT PORTE LATERAL DROITE	8-U95-2-11	1	
C	(Système de fixation en option : B+C ou D ou E)	8-U95-2-11 SYM	1	
D	PATTE DE FIXATION Z			
E	PATTE DE FIXATION			
F	L CALFEUTREMENT LATERAL PORTE	8-U95-2-13	2	
G	CORNIERE FINITION TRAVERSE ENCADREMENT	8-U95-2-14	1	
H	CHASSE PIED	8-U95-2-15	1	

## Réglage de porte

Les espaces entre le bâti et l'ouvrant doivent être uniformes (de haut en bas et de chaque côté).


Les tolérances entre ouvrant et bâti, à l'extérieur :

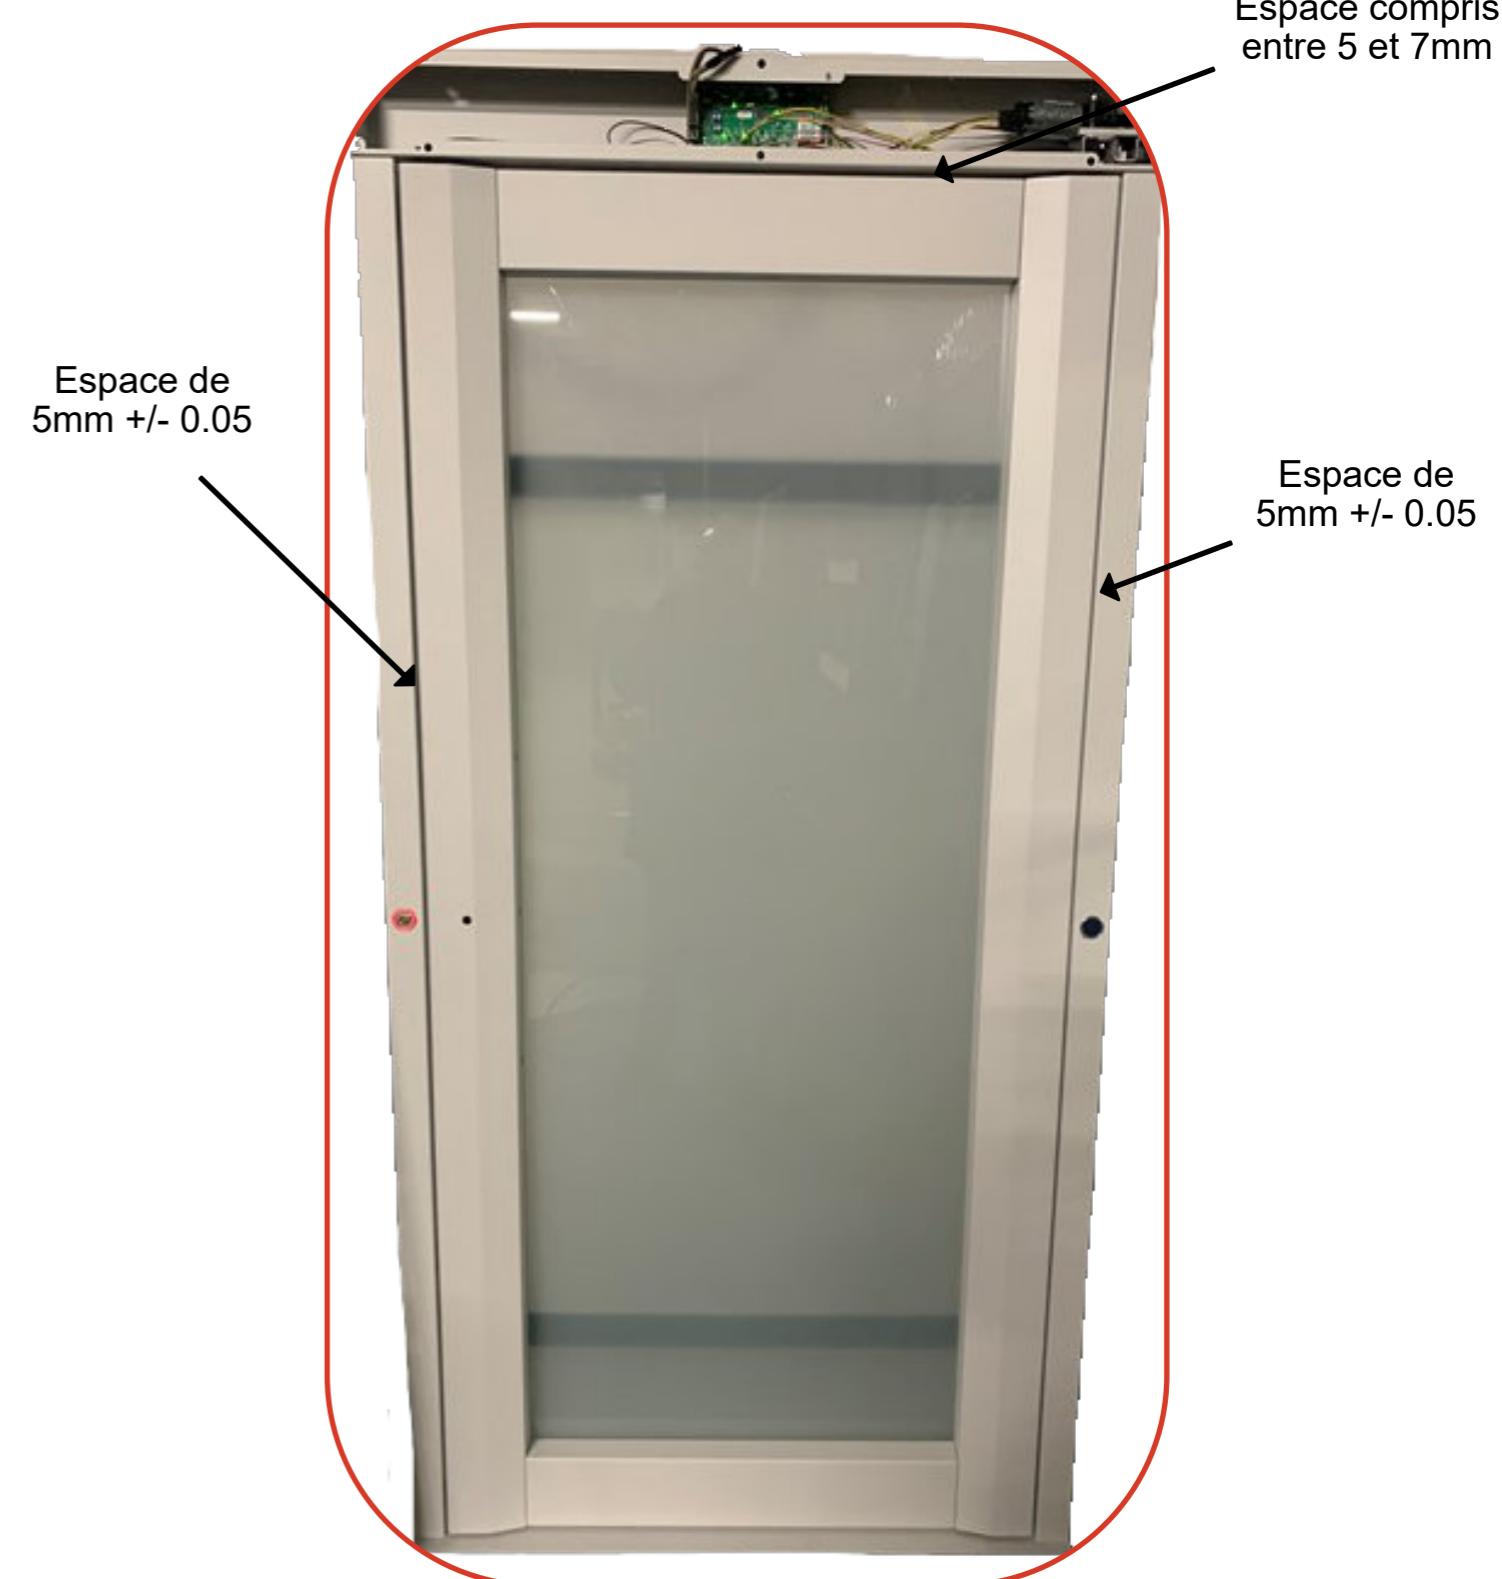



## Contrôle porte P8 avant livraison

Les tolérances entre ouvrant et bâti, à l'intérieur :

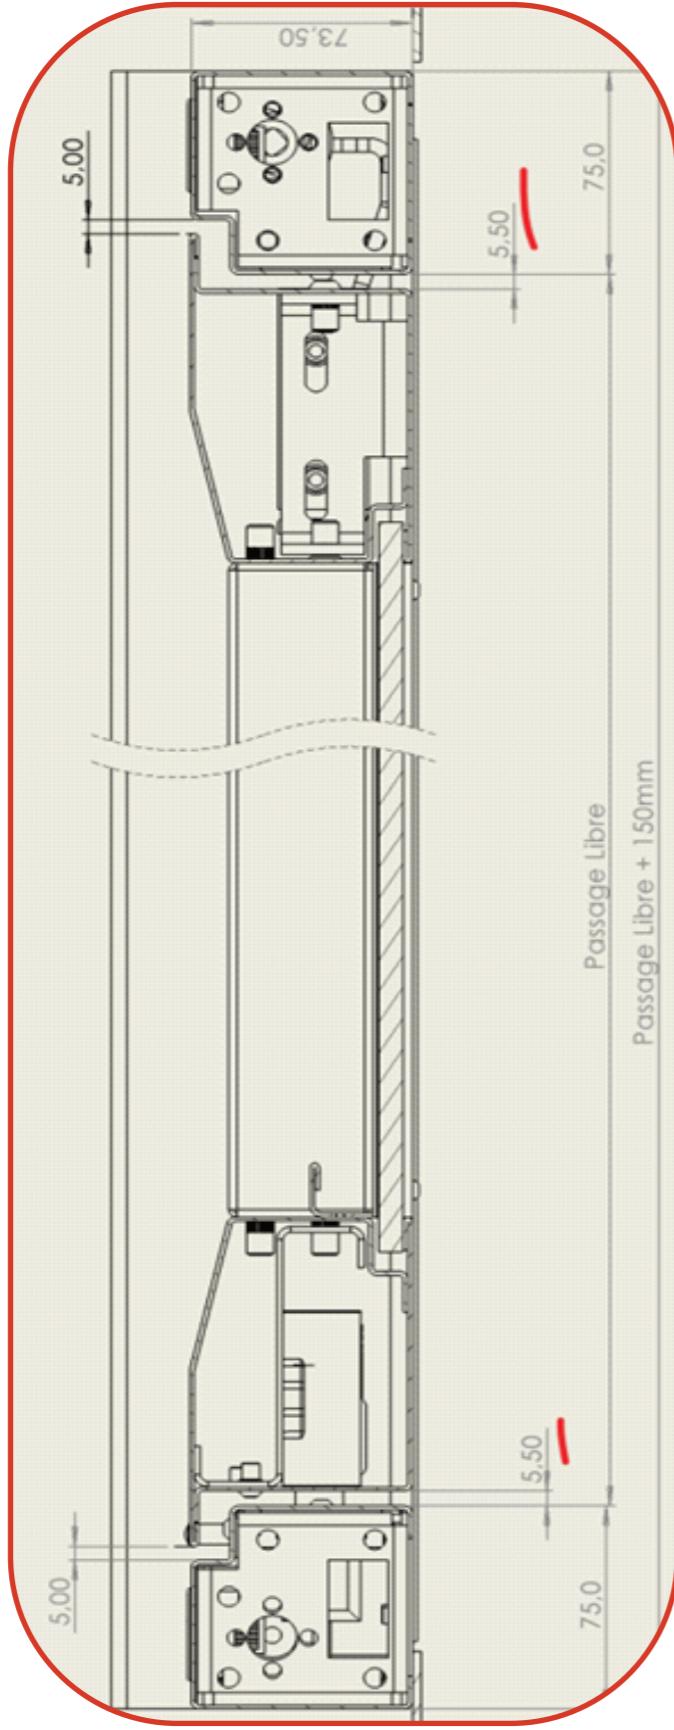


## Contrôle porte P8 avant livraison

Faire attention que la porte ne frotte pas le bâti.



Vérifier que les trous de charnières sont bien cachés afin de ne pas les apercevoir en façade de porte (comme sur la photo ci dessous) - pour cela procéder aux réglages du jour entre l'ouvrant et le bâti grâce à la vis de réglage.

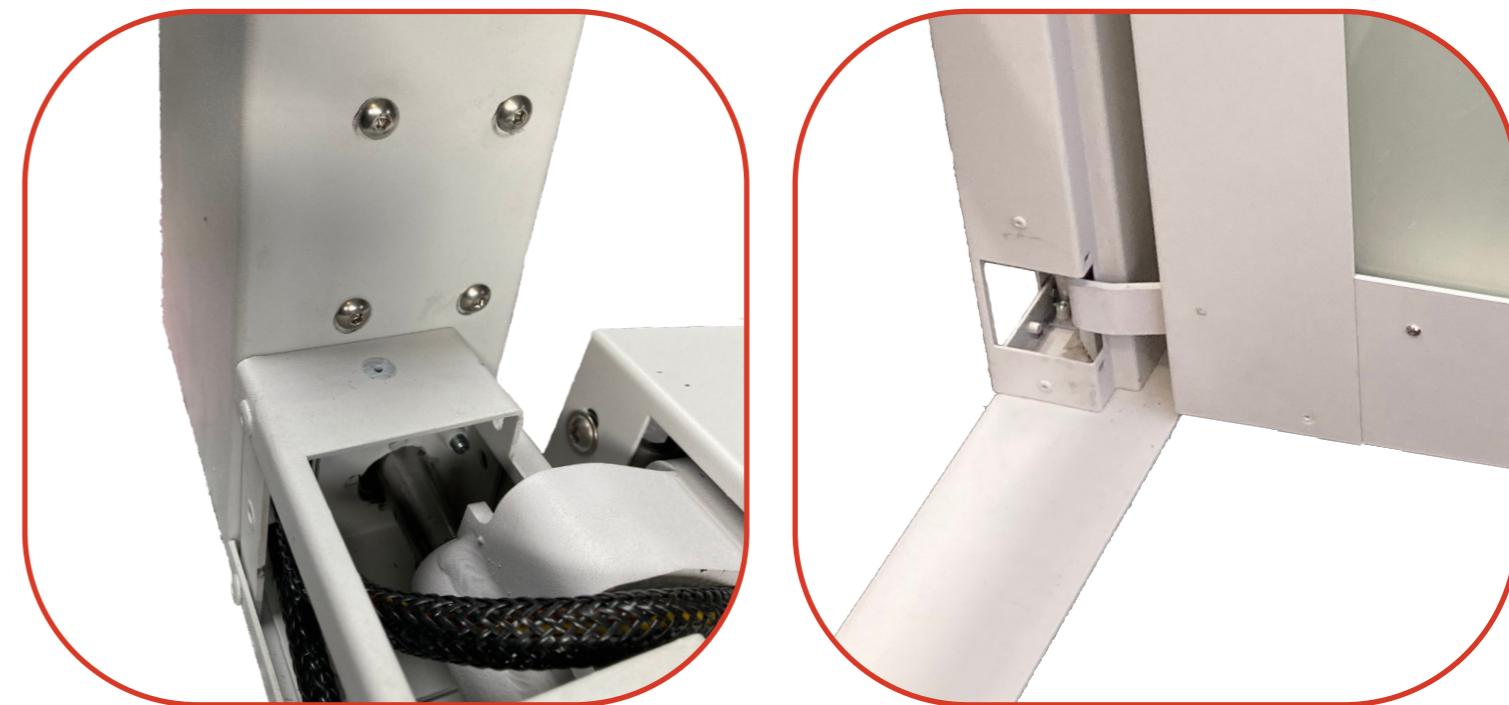



### Vissérie de serrure



Vérifier que la porte ne frotte pas sur les visserie de serrure.



### Qualité peinture

Vérifier la qualité de la peinture : la peinture doit être uniforme, sans présence de « graton ».

Ci-dessous, exemple de non-conformités :

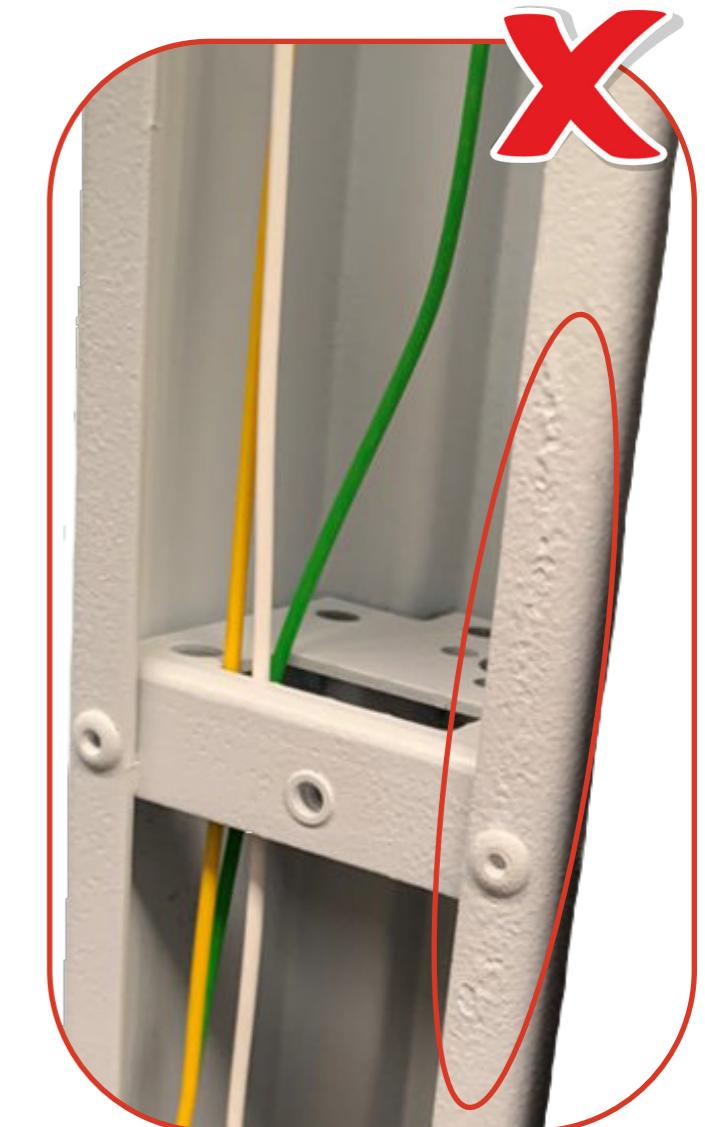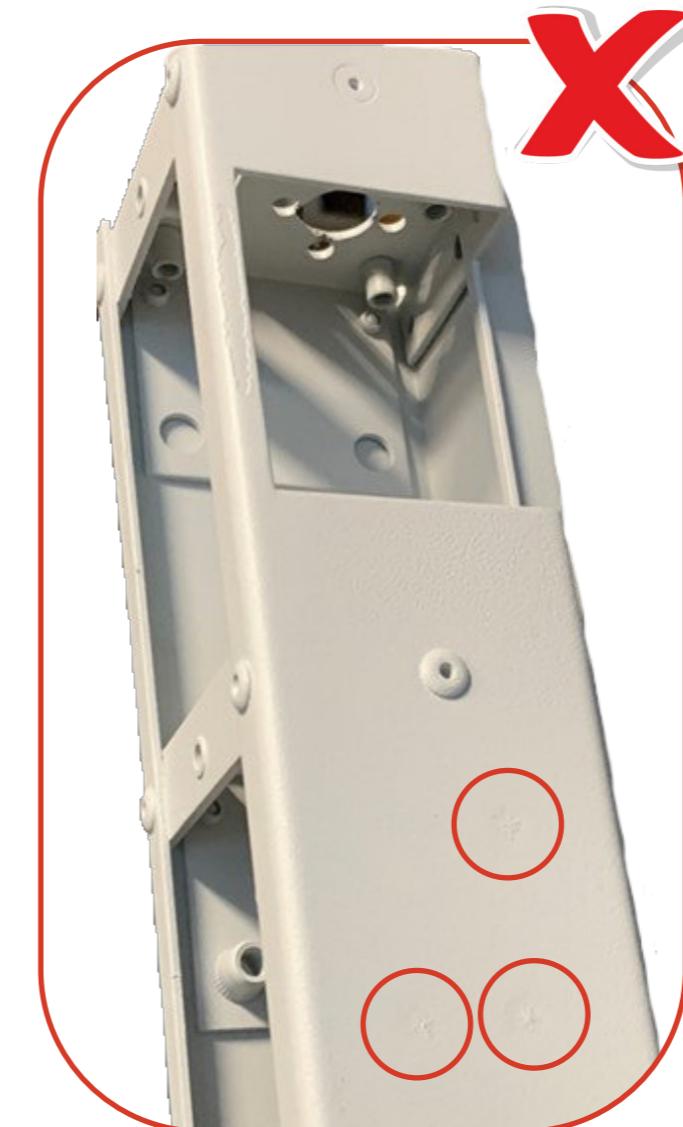

### Vibration vitrage

Le vitrage de l'ouvrant de ne doit pas vibrer.

Ne pas oublier de caler le vitrage avec des mousses de calage (cf : notice d'assemblage).



# Contrôle porte P8 avant livraison

## Ouverture / fermeture

Bien vérifier les réglages d'ouverture et fermeture avant envoi de la porte.

L'ouverture et la fermeture doivent se faire librement, sans que le moteur ne force.



Attention à ne pas tordre le shunt de fermeture



## Visserie

Vérifier que toutes les visseries soient bien serrées.