

**etna** FRANCE  
Vous rendre la vie plus agréable.



# NOTICE DE MAINTENANCE ORIGINALE

## Changement vitrage porte P15

05.08.2022

# Sommaire


<b>Sécurité</b>	<b>4</b>
<b>Listing de pièces</b>	<b>5</b>
<b>Dépose du vitrage</b>	<b>6</b>
<b>Changement du vitrage</b>	<b>9</b>
<b>Vérifications</b>	<b>12</b>



## Règles de base

Merci de respecter les règles de sécurité internes lors du déroulement de cette gamme de maintenance sur porte P15 (changement de vitrage).

Vous trouverez ci-après un rappel des équipements de protection individuels obligatoires pour les tâches inhérentes à ce changement de vitrage.



**VITRAGE PORTE**



**JOINT  
VITRAGE**



**MOUSSE PROFIL  
BI-DURETÉ**  
PR005164

## Rappel des EPI



Protection  
oculaire



Gants de  
protection



Protection  
auditive



Vêtements  
de travail



Chaussures de  
sécurité

- Si la porte est montée sur un appareil, ouvrir la porte et caler l'ouvrant au sol.
- Si la porte est démontée, la positionner à la verticale, la fixer puis ouvrir en veillant à positionner l'ouvrant sur une cale.
- Démonter le montant de l'ouvrant côté serrure.



- Retirer délicatement le joint extérieur de la vitre.
- Positionner une ventouse légèrement en dessous du centre du vitrage puis fixer l'ouvrant.






## Dépose du vitrage

- Faire coulisser le vitrage très délicatement vers l'extérieur.

**Faire attention à ne pas détériorer les mousses à l'intérieur des profils.**

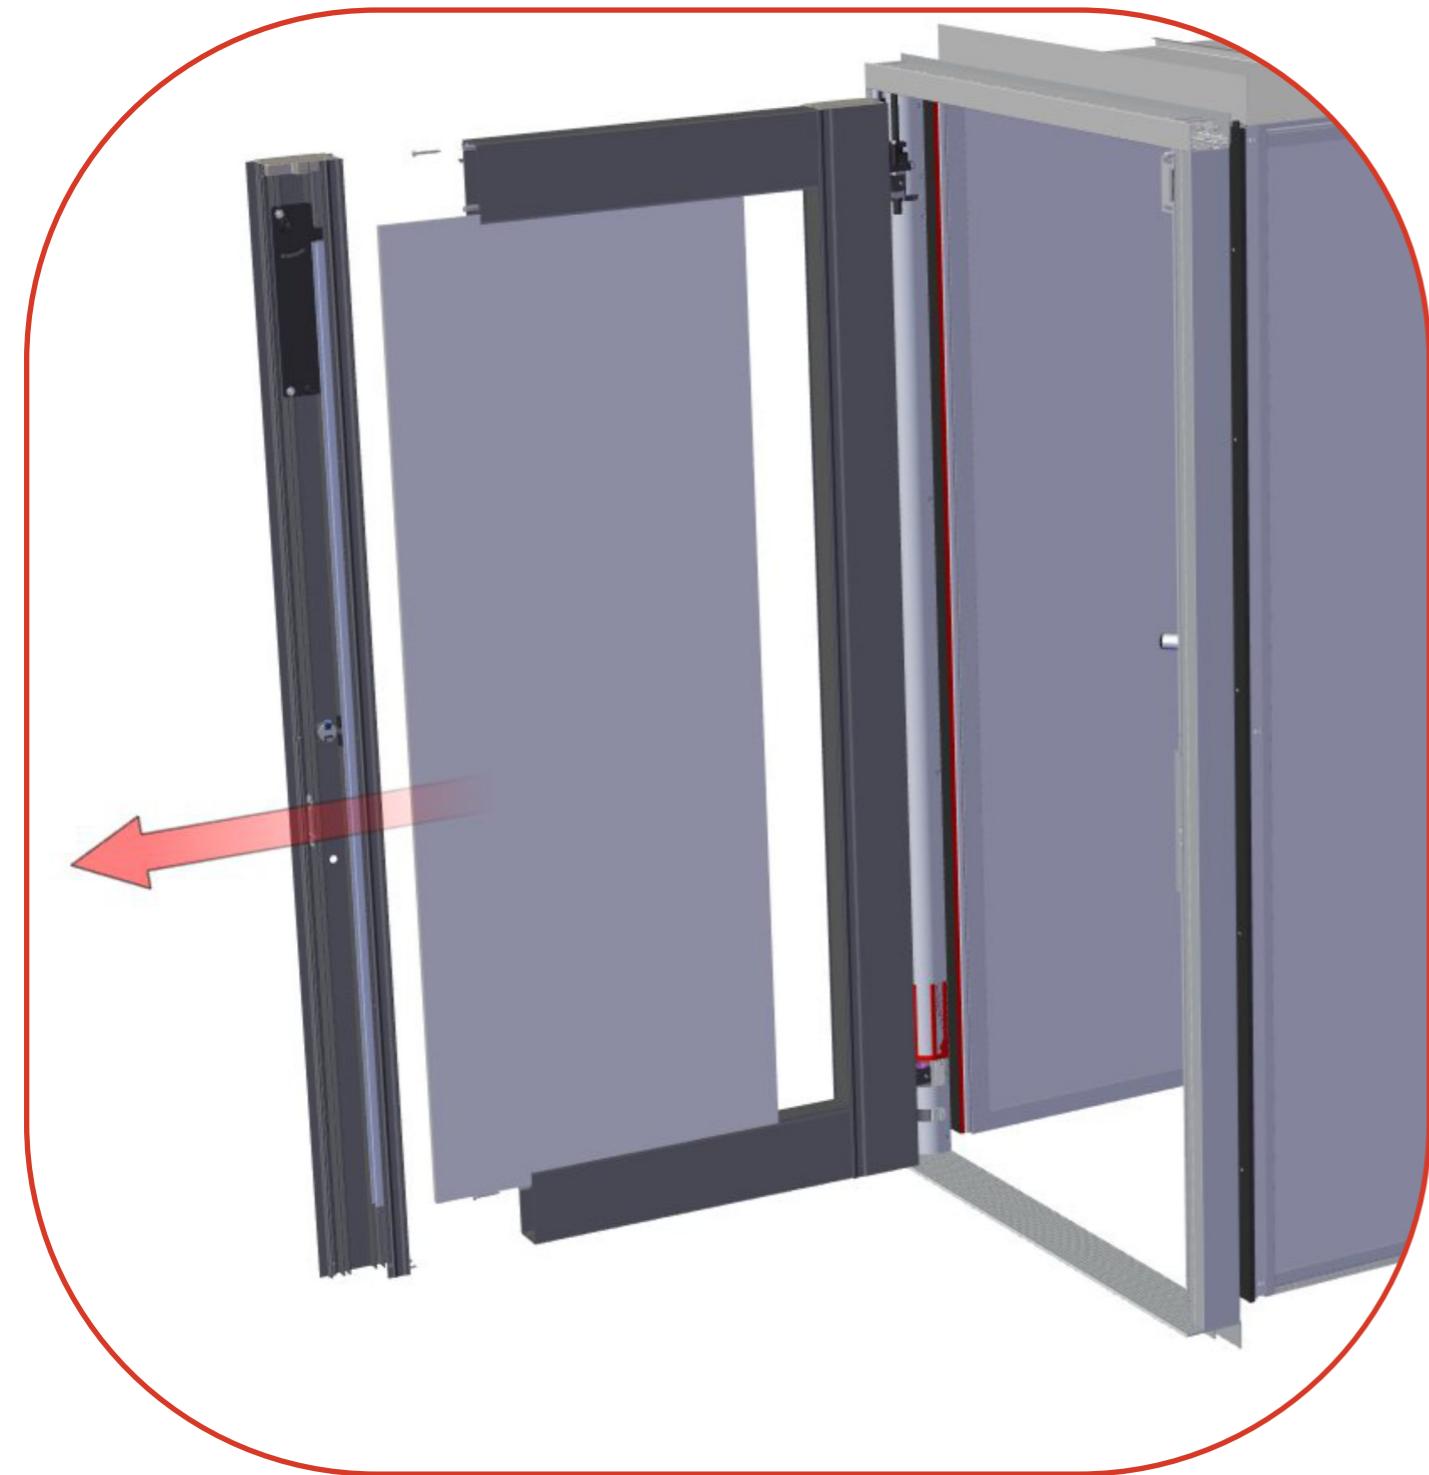

## Changement du vitrage

- Faire de même avec le nouveau vitrage, positionner la ventouse légèrement en dessous du centre du vitrage puis faire coulisser le vitrage très délicatement à l'intérieur des profils.

**Faire attention à ne pas détériorer les mousses à l'intérieur des profils.**



- Repositionner le montant sur l'ouvrant en portant une extrême vigilance à ne pas pincer les câbles.



**Ne pas oublier de repositionner le fil de masse sur le haut du montant de porte**



- Positionner des colsons afin de maintenir les câbles dans leur bonne position.



- Repositionner les joints sur l'extérieur du vitrage.





## Vérifications

- Repositionner le capot sur le montant de l'ouvrant.
- Vérifier à l'œil, si l'ouvrant n'est pas voilé.



**Refermer la porte puis procéder aux différentes vérifications : la porte se verrouille et se déverrouille correctement, la prise de shunt se fait correctement et la clé de déverrouillage fonctionne sans forcer.**

**Vous rendre la vie plus agréable**



**Plus d'infos et de vidéos sur  
[www.etnafrance.com](http://www.etnafrance.com)**

**0801 82 00 67** Service & appel  
gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY  
Contact : [info@etnafrance.com](mailto:info@etnafrance.com)  
SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691  
n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691